

DS-2CD1347G0-L

Kamera typu Turret 4 MP ColorVu Lite

ColorVu Lite



- Wysokiej jakości obrazowanie w rozdzielczości 4 MP
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Odporność na wodę i pył (IP67)
- Kolorowy obraz 24/7

ColorVu Lite — wersja

Seria ColorVu Lite to ekonomiczne produkty z technologią ColorVu. Technologia ColorVu firmy Hikvision zapewnia żywe, kolorowe obrazy w trybie 24/7 z zaawansowanymi obiektywami F1.0, matrycami o wysokiej wydajności i przyjaznym oświetleniem. Super przysłona F1.0 zbiera więcej światła, aby uzyskać jaśniejsze obrazy. Zaawansowana technologia może znacznie poprawić wykorzystanie dostępnego światła. Wbudowane przyjazne dla środowiska dodatkowe oświetlacze gwarantują uzyskanie kolorowych obrazów przy całkowitym braku oświetlenia.



▪ Specyfikacja


Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0 do 360°, przechylenie: 0 do 75°, rotacja: 0 do 360°
Wolna migawka	Tak
P/N	P/N
WDR	120 dB
Obiektyw	
Typ obiektywu i pole widzenia	2.8 mm, HFOV 102°, VFOV 54°, DFOV 121° 4 mm, HFOV 80°, VFOV 43°, DFOV 95°
Przysłona	F1.0
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przysłony	Fixed
Głębina ostrości	2.8 mm: 3.1 m do ∞ 4 mm: 3.6 m do ∞
Oświetlenie	
Dodatkowy oświetlacz Smart	Tak
Dodatkowe światło	Biały
Zakres światła białego	Do 30 m
Wideo	
Strumień główny	50Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (2560 × 1440) 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień	50Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) * Uwaga: Szybkość klatek podstrumienia nie może przekraczać maksymalnej szybkości klatek bieżącego strumienia głównego.
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s do 8 Mb/s
Typ H.264	BaselLine Profile/Main Profile/High Profile
Typ H.265	Profil główny
ROI	1 stały obszar dla strumienia głównego
Sieć	
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (PROFILE S), ISAPI, SDK
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników. 3 poziomy użytkowników: administrator, operator i użytkownik
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtr adresów IP, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i skrócone dla HTTP/HTTPS, TLS 1.2, WSSE i uwierzytelnianie skrócone dla ONVIF

Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka internetowa	Wymagany Plug-in do podglądu na żywo: IE 10, IE 11 Usługi lokalne: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Obraz	
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, automatycznie, harmonogram
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli regulowany przez oprogramowanie klienckie lub przeglądarkę internetową
Interfejs	
Interfejs komunikacyjny	1 RJ45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet
Inteligentny (algorytm tradycyjny)	
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu, wyjątek (niepozwolone logowanie)
Ogólne	
Metoda powiązania	Przesyłanie do FTP/NAS, powiadamianie centrum nadzoru, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie nagrywania, wyzwalanie przechwytywania
Język klienta sieci Web	2 języki angielski i Ukraina
Funkcja ogólna	Ochrona przed migotaniem, heartbeat, odbicie lustrzane, maski prywatności, resetowanie hasła za pomocą poczty e-mail
Software Reset	Resetowanie za pomocą przeglądarki internetowej i oprogramowania klienckiego
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Uruchamianie i warunki pracy	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, Type 1 Class 3, ochrona przed odwrotną polaryzacją
Pobór mocy i natężenie	12 VDC, 0.37 A, max. 4.5 W PoE (802.3af, 36 V do 57 V), 0.13 A do 0.08 A, max. 4.5 W
Interfejs zasilania	Ø5.5 mm coaxial power plug
Wymiary kamery	Ø110 × 100.8 mm (Ø4.3" × 4.0")
Wymiary opakowania	150 × 150 × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6")
Waga kamery	W przybliżeniu 350 g (0.8 lb.)
Z wagą opakowania	W przybliżeniu 556 g (1.2 lb.)
Zatwierdzenie	
EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Bezpieczeństwo	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015)
Środowisko	CE-RoHS (2011/65/UE); WEEE (2012/19/UE); Reach (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006)
Ochrona	Stopień ochrony IP67 (IEC 60529-2013)

▪ Dostępny model

DS-2CD1347G0-L(2.8 mm, 4 mm)

▪ **Wymiary**

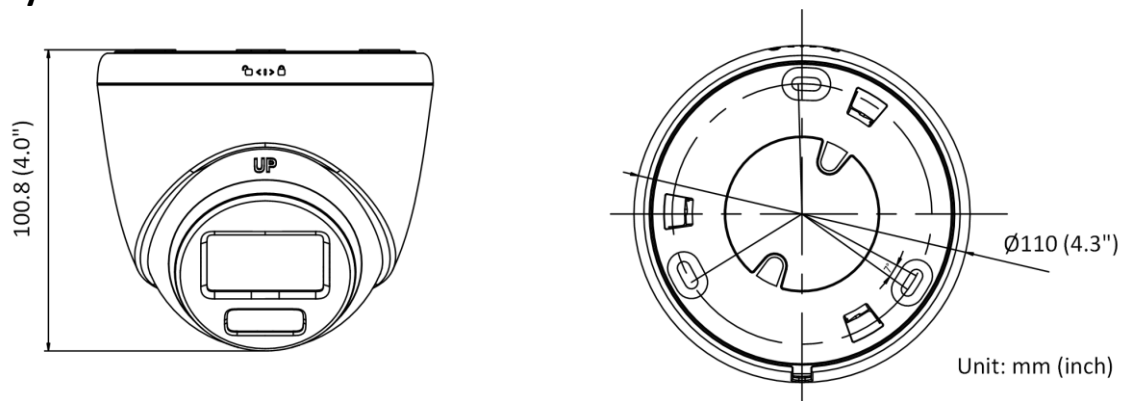

▪ **Akcesoria**



DS-1280ZJ-S

**Mocowanie skośne
sufitowe**



DS-1280ZJ-S

Puszka montażowa



DS-1276ZJ-SUS

Mocowanie narożne



DS-1275ZJ-SUS

Mocowanie do słupa



DS-1272ZJ-110-TRS

Montaż ścienny



Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA

T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia

T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India

T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada

T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand

T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe

T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy

T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil

T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey

T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia

T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland

T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa

Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France

T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan

T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam

T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE

T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore

T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain

T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent

T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong

T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia

T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea

T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland

T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia

T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia

sales.colombia@hikvision.com

050511420200407