


PK1-12-ZX

Moduł przekaźnika zwiernego

Moduł PK1-12-ZX składa się z jednego przekaźnika, diody sygnalizacyjnej oraz diod zabezpieczających przed odwrotnym podłączeniem zasilania i przepięciem.

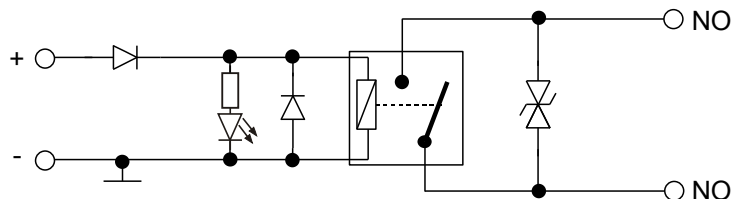

DANE TECHNICZNE:

Ilość przekaźników	- 1
Napięcie cewki przekaźnika	- 10 – 16VDC
Prąd cewki	- 35mA/12V
Napięcie styków przekaźnika	- 30VDC / 50VAC max.
Prąd styków przekaźnika	- max 10A
Wymiary	- 69x11x20mm
Waga	- 13g

Montaż:


Konstrukcja modułu PK1-12-ZX umożliwia montaż na wiele sposobów. Kilka pokazano na poniższych rysunkach.



Rys. 1 Montaż na szynie DIN za pomocą podstawki montażowej WM-35 i dystansów 3mm.



Rys. 2 Montaż za pomocą podstawki montażowej samoprzylepnej

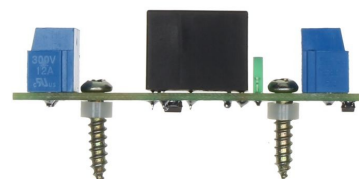

Rys. 3 Montaż za pomocą wkrętów i dystansów 3mm.

