

CIOT-L2TM KAMERA WIELOABONENTOWA IP


Kod produktu: **CIOT-L2TM**

kamera 3MPx, klawiatura numeryczna - wypukłe przyciski, wyświetlacz OLED, obudowa ze stopu metali, 2 przyciski szybkiego wyboru, czytnik kart, BLE, komunikaty głosowe, zasilanie 14VDC (w zestawie)



OPIS

Kamera wieloabonentowa systemu COMMAX IP. Rozdzielczość 3MPx. Wyświetlacz alfanumeryczny 2,4" OLED. Dwa przyciski bezpośredniego wyboru (programowane). Otwarcie wejścia kodem / kartą / brelokiem / telefonem. Montaż podtynkowy lub natynkowy (dedykowane obudowy OS-7PB, OS-7NB).

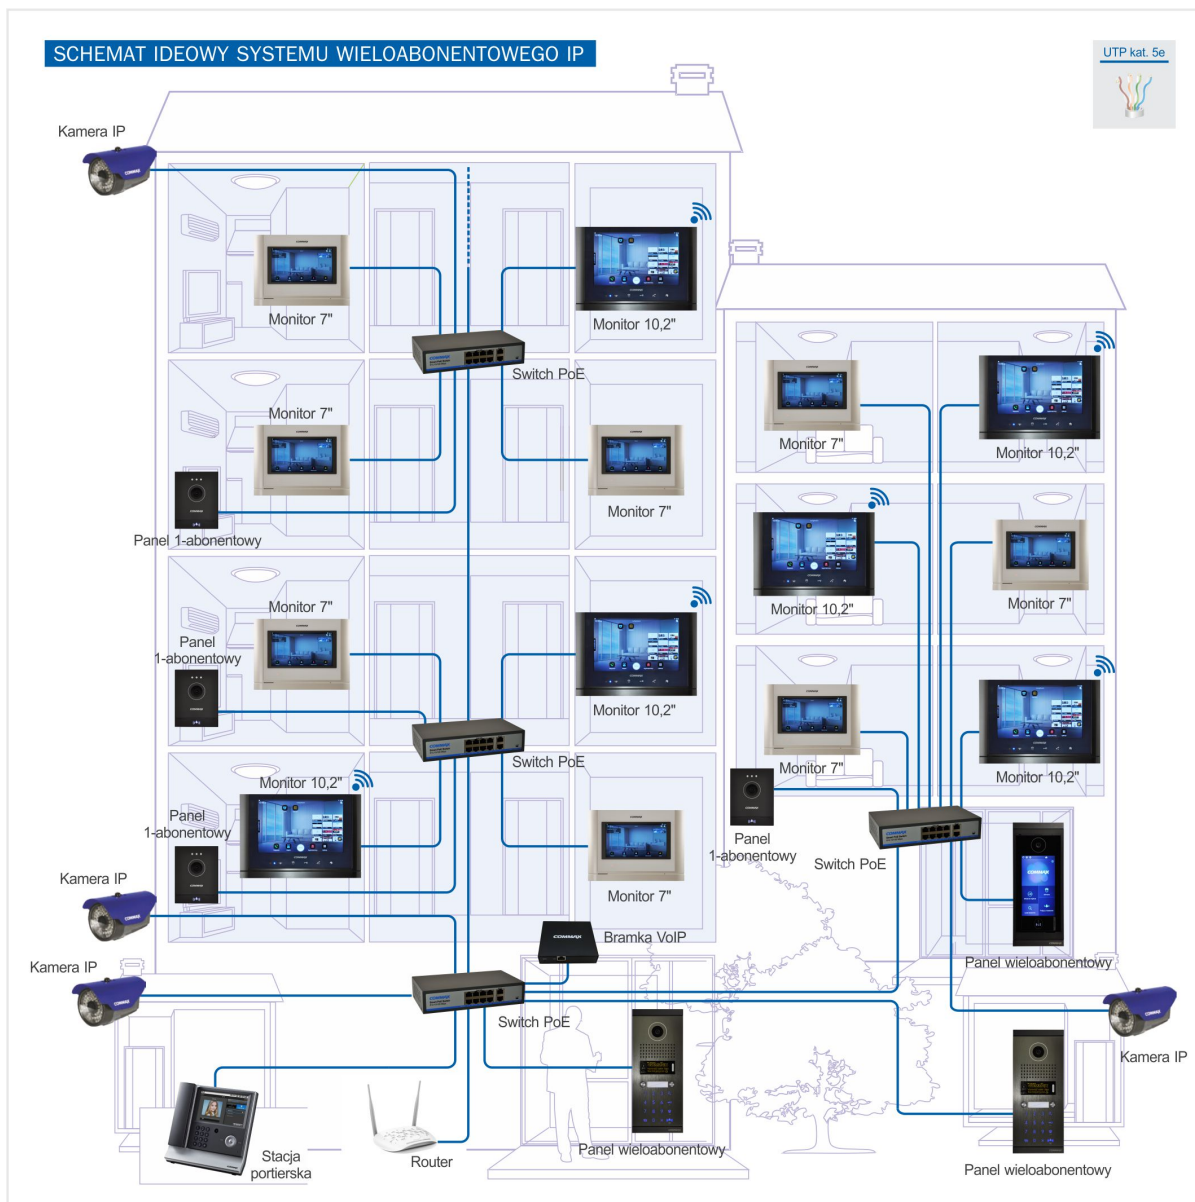

CECHY/FUNKCJE

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" CMOS 3 MPx
- rozdzielczość 2048 x 1536 px @ 25kl/s
- czułość 0,01lx / 0,00lx (LED wł.)
- obiektyw 2,8mm
- wbudowany czytnik kart Mifare
- otwarcie wejścia kodem / kartą / telefonem (funkcja BLE)
- przyciski o podwyższonej odporności ogniowej
- przyciski przyjazne osobom niedowidzącym
- wyświetlacz OLED - komunikaty w języku polskim
- komunikaty głosowe (także w języku polskim)
- zasilanie 14VDC (zasilacz w zestawie)
- wyjście sterujące NO/NC
- wymiary panelu: 315/130/11 (wys/szer/gł) mm

SPECYFIKACJA

Przetwornik obrazu	CMOS 1/3"
Doświetlenie w nocy	Diody LED
Obiektyw	2,8mm
Sposób montażu	podtynkowy / natynkowy
Zasilanie	14V DC (zasilacz w zestawie)
Pobór mocy (max. / czuwanie)	20W / 5W
Wymiary panelu (szer. x wys. x gł.)	130 x 315 x 11 mm

